

Esztétikum és funkcionalitás a konyhában – BLANCO csaptelepek



BLANCOVITIS SILGRANIT®



BLANCOORION-S



BLANCONAVA



BLANCOARUM



BLANCOWEGA SILGRANIT®



BLANCOWEGA



BLANCOVITIS-S

Csaptelepek,
mosogatószerek-
adagolók

BLANCO konyhai csaptelepek – célszerűség és kényelem a legmagasabb igényekre.



Control funkció. Kényelem különleges igényekre az új kiegészítő funkcióval (beépített lefolyó-távműködtetővel).



Optimális erősségű vízszugár. Számos konyhai csaptelepünkkel lehet választani a normál és az erős lemosó vízszugár közt.



Vízkövesedést gátló dudorok a BLANCOMASTER-S Semi-Profi, BLANCOACTIS-S, BLANCORADOS-S modellnél.



Kihúzható zuhanyfej a tökéletes kényelem szolgáltatában! A kihúzható zuhanyfej rendkívül megkönnyíti a napi munkát a konyhában.







Króm

A magas kifolyók megkönnyítik a magas fazekak és vázák megtöltését.



Helytakarékos, praktikus és biztonságos: beépített **elzárószelep**, illetve **mosogatószer-adagoló**.

Aktuális példák Konyhai csaptelepek és mosogatófelületek

Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek	Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek	Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek
	 Rozsdamentes acél		 Szövetmintás	 Rozsdamentes acél, fényezett	 Rozsdamentes acél
Króm	ChromoDur®	Króm, matt		Rozsdamentes acél, selymfényű	
Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek	Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek	Konyhai csaptelepek	Mosogatófelületek
	 Rozsdamentes acél		 SILGRANIT®		 BLANCO kerámia
Rozsdamentes acél, selymfényű	Microtex®	SILGRANIT®-Look		Kerámia-Look	

BLANCO csaptelepek – minőség a részletekben is.



Nem folyhat vissza a használt víz. A zuhanyfejes csaptelepeknél beépített **vi-s-s-z-a-folyá-s-gá-t-ló-k** akadályozzák meg, hogy a víz visszafolyhasson a tápvezetékbe.



Hosszúéletűek, könnyűjárásúak, nyomásállóak. A BLANCO által alkalmazott **kerámiabetétek** hosszú élet-tartamúak és különösen könnyen járnak.



Vízkövesedés-gátló. A szabadalmazott **víz-sugár-sza-bá-ly-zó-nk** megakadályozza a vízkő nagymérvű lerakódását.


Jellegzetesen BLANCO: kiérlelt technika – egyszerű szerelhetőség



A **rugalmas csatlakozótömlőink** 450 mm hosszúak, és ezáltal még a bonyolult beépítési helyzetekben is megfelelnek külön hosszabbítás nélkül.



Szilárd tartás. Egy kiegészítő rögzítőlap gondoskodik arról, hogy a csaptelep mindig szilárdan álljék a mosogatón.

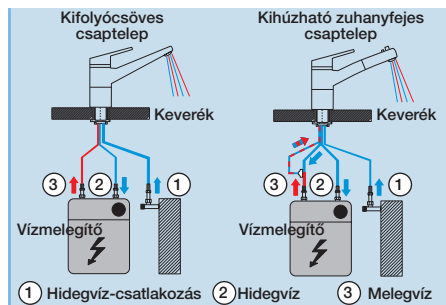

Az **alacsony nyomású csaptelepek** (nyomásmentes armatúrák) 3 csatlakozótömlővel vannak felszerelve. Egy tömlő szolgál a hidegvíz-hálózatra kötéshez, a másik kettőt a vízmelegítőre szerelik.

Csaptelepek,
mosogatószer-adagoló

Aki a DIN-DVGW vizsgálati jelzettel ellátott armatúrákat választja, biztos lehet benne, hogy olyan jó minőségű termékeket kap, amelyek megfelelnek a vízellátás **biztonsági és higiéniai követelményeinek**. A DVGW minősítő intézete által adott jelzettel viselő termékeket szigorú vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek vetik alá.



A BLANCO csaptelepek megfelelnek a vízeresztés közbeni **zajkeltésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek**. Ezt az **általános építészeti-felügyeleti bizonyítvány** is tanúsítja, amelyet az **LGA** (= Tartományi Iparfelügyelet) igazol és dokumentál.



Beszerezés és ápolás – biztonságos beépítés és tökéletes ápolás

- Csak engedélyes szakemberre bízva a beszerelést!
- A konyhai armatúrák tisztításához ne használjon karcoló vagy erős dörzshatású segédeszközöket!
- Ha a megszokottnál kevesebb víz folyik ki a csapból vagy gyengébb a víz-sugár, akkor ajánlatos a víz-sugár-sza-bá-ly-zó-t kitisztítani.

A konyhai csaptelepeink a jelenlegi legmagasabb műszaki színvonalon készülnek, és azokat a legszigorúbb minőségi ellenőrzésnek vetjük alá. Ha mégis problémák adódnának, akkor egy nagy márka

javító- és ügyfélszolgálatunk helyben áll az ön rendelkezésére.

A csaptelepnek a szennyeződésektől és károsodásoktól (szivárgás, akadályozott vízfolyás) való megóvására ajánlatos a sarokszelep és a csatlakozótömlő közé egy szennyszűrőt beszerezni.





BLANCOORION-S

Bevált minőség

- Kihúzható zuhanyfej
- Kétféle vízsugár
- Kengyelfogantyús kezelőkar
- Selyemfényű rozsdamentes acél: különösen jól illik a rozsdamentes mosogatókhoz

BLANCOORION-S	Anyag/szín	
	króm	
	magasnyomású	511 268
	alacsonynyomású	511 272
	matt króm	
	magasnyomású	512 063
	rozsdamentes színhatás	
	magasnyomású	512 543

Tartozékok	Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez 128 434  Megjegyzés: A BLANCOORION-S nem kombinálható a következő BLANCO mosogatóval: BLANCOAXON. Az ok: A vágódeszka összeütközik a konyhai armatúrával (a kifolyóval).	Zuhanytömlő-vezető 511 920  - Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os - Lengő kifolyó - A csaptelep beépítéséhez Ø 35 mm-es furat szükséges - Kerámiabetéttel - Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez - Az alacsonynyomású kivitel átfolyásmennyiség-szabályzóval a vízmelegítő védelmére - Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására - Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint* - Az LGA által vizsgált* (I-es zajszintosztály) - A DIN DVGW által vizsgált* *Magasnyomású kivitelhez



BLANCOORION

Bevált minőség

- Magas és hosszú kifolyó
- Kengyelfogantyús kezelőkar
- Selyemfényű rozsdamentes acél: különösen jól illik a rozsdamentes mosogatókhoz

BLANCOORION	Anyag/szín	
	króm	
	magasnyomású	511 276
	alacsonynyomású	511 280
	matt króm	
	magasnyomású	512 064
	rozsdamentes színhatás	
	magasnyomású	512 542

Csaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Megjegyzés:

A BLANCOORION nem kombinálható a következő BLANCO mosogatóval: BLANCOAXON. Az ok: A vágódeszka összeütközik a konyhai armatúrával (a kifolyóval).



- Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrő/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást*
- Az alacsonynyomású kivitel átfolyásmennyiség-szabályzóval a vízmelegítő védelmére
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az LGA által vizsgált* (I-es zajszintosztály)
- A DIN DVGW által vizsgált*
- *Magasnyomású kivitelhez



BLANCOORION-S-F

Bevált minőség – az ablak elé is beépíthető*

- Az ablak elé szerelhető kedvező árú csaptelep
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és helyezze le oldalt
- Kihúzható zuhanyfej
- Kétféle vízszög
- Könnyen kezelhető a kengyelfogantyúval
- *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.



BLANCOORION-S-F

Anyag/szín



króm
magasnyomású

514 208



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Minden csaptelep szerkezeti biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítéssel (I-es zajsztosztály)
- DIN DVGW minősítéssel



BLANCOORION-F

Bevált minőség – az ablak elé is beépíthető*

- Az ablak elé szerelhető kedvező árú csaptelep
- Magas és hosszú kifolyó
- Könnyen kezelhető a kengyelfogantyúval
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és helyezze le oldalt
- *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.



BLANCOORION-F

Anyag/szín



króm
magasnyomású

514 207



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszög szabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- LGA minősítéssel (I-es zajsztosztály)
- DIN DVGW minősítéssel



BLANCONAVA

Klasszikus design



- A magas és hosszú kifolyóval könnyű megtölteni a fazekakat és a vázákat
- Kibővített használati tartomány: a kifolyó 360 fokban forgatható el

BLANCONAVA	Anyag/szín	
	króm magasnyomású	513 649

Csaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Tartozékok

Szennyszűrő a sarokszelephez 128 434



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására



BLANCOARUM-S

- Kihúzható zuhanyfej
- Kétféle vízszög



BLANCOARUM-S

Anyag/szín



króm
magasnyomású

515 585



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszög szabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Minden csaptelep szerkezeti biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az I-es zajszint osztály minősítés alatt
- DIN DVGW minősítés folyamatban



BLANCOARUM

- Magas és hosszú kifolyó
- Kibővített használati tartomány: a kifolyó 360 fokban forgatható el



BLANCOARUM

Anyag/szín



króm
magasnyomású

515 584



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszög szabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az I-es zajszint osztály minősítés alatt
- DIN DVGW minősítés folyamatban



BLANCOWEGA-S

Minőség kedvező áron



- Újdonság: most átállítható zuhanyfejjel (kihúzható)
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Ablak elé szerelhető (legalább: 14,5 cm magasság)
- Újdonság: most alacsonynyomású kivitelben is kapható

Megjegyzés:

A BLANCOWEGA-S nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA

BLANCOWEGA-S	Anyag/szín	
	króm magasnyomású	512 035
	alacsonynyomású	514 212
	fehér magasnyomású	512 036

- Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrő/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
- A DIN DVGW által vizsgált



BLANCOWEGA

Minőség kedvező áron



- Magas és hosszú kifolyó
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Újdonság: most alacsonynyomású kivitelben is kapható

Megjegyzés:

A BLANCOWEGA nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA

BLANCOWEGA	Anyag/szín	
	króm magasnyomású	137 228
	alacsonynyomású	514 211
	fehér magasnyomású	137 229

- Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrő/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
- A DIN DVGW által vizsgált



Csaptelepek,
mosogatószer-adagolók




BLANCOWEGA-S

SILGRANIT®-Look

Minőség kedvező áron

- Újdonság: most átállítható zuhanyfejjel (kihúzható)
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Ablak elé szerelhető (legalább: 14,5 cm magasság)
- Kilenc divatos, kiváló minőségű SILGRANIT®-színben kapható
- Tökéletes színegyezés a csaptelep és a SILGRANIT® mosogató közt

BLANCOWEGA-S	Anyag/szín		BLANCOWEGA-S	Anyag/szín	
	antracit magasnyomású	512 047		jásmín magasnyomású	512 041
	alumetál magasnyomású	512 038		pezsgő magasnyomású	513 996
	kőszürke magasnyomású	512 243		sand magasnyomású	512 042
	halványszürke magasnyomású	514 972		konyak magasnyomású	513 107
	silgranitfehér magasnyomású	512 039		kávé magasnyomású	514 949

Tartozékok		Tartozékok	
Szennyszűrő a sarokszelephez  Megjegyzés: A BLANCOWEGA-S nem kombinálható a következő BLANCOMosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA	128 434	Zuhanytömlő-vezető 	511 920
		- Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os - Lengő kifolyó - Kerámiabetéttel - Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez - A szabadalmazott vízszűrőszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást - Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására - Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint - Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály) - A DIN DVGW által vizsgált	



BLANCOWEGA

SILGRANIT®-Look

Minőség kedvező áron

- Magas és hosszú kifolyó
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Kilenc divatos, kiváló minőségű SILGRANIT®-színben kapható
- Tökéletes színegyezés a csaptelep és a SILGRANIT® mosogató között

BLANCOWEGA	Anyag/szín		BLANCOWEGA	Anyag/szín	
	antracit magasnyomású	511 113		jasmín magasnyomású	511 116
	alumetál magasnyomású	511 880		pezsgő magasnyomású	513 995
	kőszürke magasnyomású	512 244		sand magasnyomású	511 115
	halványszürke magasnyomású	514 973		konyak magasnyomású	513 108
	silgranitfehér magasnyomású	511 110		kávé magasnyomású	514 950

Csaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Megjegyzés:

A BLANCOWEGA nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA



- Egykaros keverőcsaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anyák a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
- A DIN DVGW által vizsgált



BLANCOVITIS-S

- Kihúzható zuhanyfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas



BLANCOVITIS-S

Anyag/szín



króm
magasnyomású

515 583



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrőszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- Az I-es zajsztosztályi minősítés folyamatban
- DIN DVGW minősítés folyamatban



BLANCOVITIS

- Magas, hosszú kifolyó
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Nagyon használhatósági tartomány a 360 fokban elforgatható kifolyóval



BLANCOVITIS

Anyag/szín



króm
magasnyomású

515 582



- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrőszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az I-es zajsztosztályi minősítés folyamatban
- DIN DVGW minősítés folyamatban



BLANCOVITIS-S



SILGRANIT®-Look

- Kihúzható zuhanyfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Tízféle, nagyon divatos, kiemelkedő minőségű SILGRANIT színben kapható

ÚJ

BLANCOVITIS-S	Anyag/szín		BLANCOVITIS-S	Anyag/szín	
	antracit magasnyomású	515 376		jasmín magasnyomású	515 371
	alumetál magasnyomású	515 369		pezsgő magasnyomású	515 372
	kőszürke magasnyomású	515 375		sand magasnyomású	515 373
	halványszürke magasnyomású	515 378		konyak magasnyomású	515 374
	silgranitfehér magasnyomású	515 370		kávé magasnyomású	515 377

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Tartozékok		Tartozékok	
Szennyszűrő a sarokszelephez 	128 434	Zuhanytömlő-vezető 	511 920
		- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os - Lengő kifolyó - A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges - Kerámiabetéttel - Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez - A szabadalmazott vízszabályzó csökkenti a vízkólerakódást - Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására - Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint - Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban - DIN DVGW minősítés folyamatban 	



BLANCOVITIS

SILGRANIT®-Look

- Magas, hosszú kifolyó
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Nagyon használhatósági tartomány a 360 fokban elforgatható kifolyóval
- Tízféle, nagyon divatos, kiemelkedő minőségű SILGRANIT színben kapható





BLANCOVITIS	Anyag/szín		BLANCOVITIS	Anyag/szín	
	antracit magasnyomású	515 366		jasmín magasnyomású	515 361
	alumetál magasnyomású	515 359		pezső magasnyomású	515 362
	kőszürke magasnyomású	515 365		sand magasnyomású	515 363
	halványszürke magasnyomású	515 368		konyak magasnyomású	515 364
	silgranitfehér magasnyomású	515 360		kávé magasnyomású	515 367

Tartozékok

Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434




- Egykaros konyhai csaptelep, 1/2"-os
- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott vízszűrő csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
- Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban
- DIN DVGW minősítés folyamatban



Mosogatószer-adagolók

- Kényelmesen tölthető meg felülről
- Praktikus tartozék

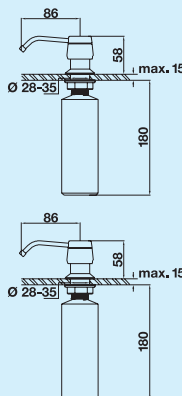	Leírás	Szín/anyag	Cikkszám	cm-es szekrényméret
	BLANCOCRATON Térfogat: 350 ml	króm	513 650	 Megjegyzés: Plusz furat szükséges, átmérője 35 mm
	BLANCOTIGA Térfogat : 250 ml	króm	510 769	

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

BLANCOSELECT sustav za odvajanje otpada

Sa sigurnošću više udobnosti.



Iskorištenost prostora. Poklopac može poslužiti kao površina za odlaganje sredstava za čišćenje.



Sigurnost pri planiranju. Sustav za odvajanje otpada izvrsno pristaje sudoperu, ormaru i armaturi.



Izdržljivost. Materijali visoke kvalitete i solidna obrada osiguravaju natprosječnu stabilnost.



Trajnost. BLANCOSELECT znači veliku izdržljivost, što pokazuje i dugotrajno ispitivanje od 60 000 ciklusa pod potpunim opterećenjem.



Jednostavno montiranje. Šablone, pomične tračnice ili okretni centri za namještanje vrata pomažu brzu ugradnju, čak i naknadno.



Ne propušta mirise. Poklopac dobro zatvara kantu te neugodni mirisi ostaju u njoj.






BLANCOSELECT BASIC

Tiszta hulladékosztályozási lehetőség nem csupán kezdőknek

Az alaptartozékban bennfoglaltatik: keret golyóscsapágyazott teljeskihúzóval és fehér felületkezelésű fedél, szerelési anyagok, műanyag vödrök.

- Kézi kihúzóval
- Megbízható technika
- Kiváló minőségű anyagból (horganyzott, porfestett acél)

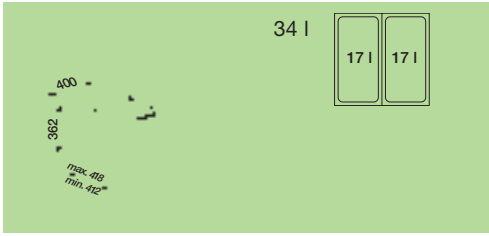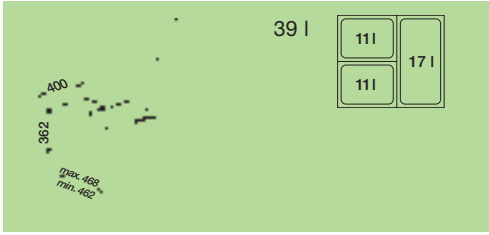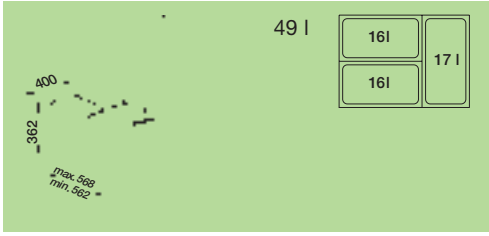Alsószekrény szélesség	Méret mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 cm		34 l 17 l 17 l	BLANCOSELECT BASIC 45/2	516 593
50 cm		39 l 11 l 11 l 17 l	BLANCOSELECT BASIC 50/3	516 594
60 cm		49 l 16 l 16 l 17 l	BLANCOSELECT BASIC 60/3	516 595

Az alaptartozékban bennfoglaltatik: keret golyóscsapágyazott teljeskihúzóval és fehér felületkezelésű fedél, szerelési anyagok, műanyag vödrök

Beépítési tudnivalók a SELECT-hez

Beépítési mélység: 400 mm, szükséges szekrénybelső méret 450 mm.

Megjegyzés:

kivetőspántok, fogantyúk és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való beépítésre is.

Tartozékok



Tömlővezető a keverő csaptelepekhez
511 920












BLANCOSELECT



BLANCOSELECT FLEXON

Hulladékosztályozó frontkihúzó alsószelekrényekhez



- Tökéletes helykihasználás
- Utólagos beszerelésre ideális
- Gyors és egyszerű szerelés: a rendszer beillesztése a fiókba, rögzítés – kész!
- Kapható a 30 és 90 cm közti összes alsószelekrény-szélességhez

Alsószelekrényszélesség	Méret mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
30 cm	  22 l		BLANCOSELECT FLEXON 30/2	516 596
40 cm	  32 l		BLANCOSELECT FLEXON 40/2	516 597
45 cm	  34 l		BLANCOSELECT FLEXON 45/2	516 598
50 cm	  39 l		BLANCOSELECT FLEXON 50/3	516 599
60 cm	  49 l		BLANCOSELECT FLEXON 60/3	516 600
90 cm	  57 l		BLANCOSELECT FLEXON 90/6	516 601



BLANCOSELECT FLEXON BIG

- A BLANCO nem fogy ki az ötletekből
- Minden szokványos kihúzórendszerbe beszerelhető
 - A keret mélysége csak 370 mm
 - Két rendszer négy szekrény szélességhez

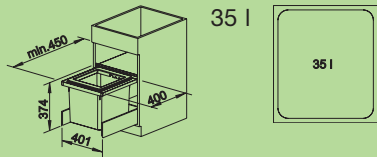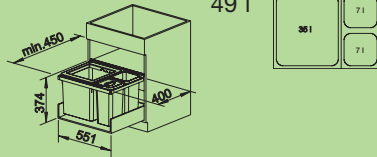Alsószekrény szélesség	Méret mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtér fogat	Leírás	Cikkszám
45, 50, 55 cm	 	35 l	BLANCOSELECT FLEXON BIG 45/1	516 602
60 cm	 	49 l	BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3	516 603

35 l-es vödör plusz komposztgyűjtő

35 l-es vödör, 2 x 8 l-es vödör

Minden változat horganyzott anyagú, felületkezelte fémből, műanyag vödrökkel és műanyag fedlappal

BLANCOSELECT



BLANCOSSELECT BOTTON Automatic (önműködő)


A kényelmes megoldás minden alsószelekrehoz

- Illick minden 45 cm-nél szélesebb alsószelekrehoz
- Egyszerűen beszerelhető – utólag is
- Különösen nagy lerakodófelület takarító- és tisztítószerek számára



A vödörök az ajtó kinyitásával teljesen kitolódnak a szelekrehoz: biztonságos betöltés fáradságos hajlongás nélkül.

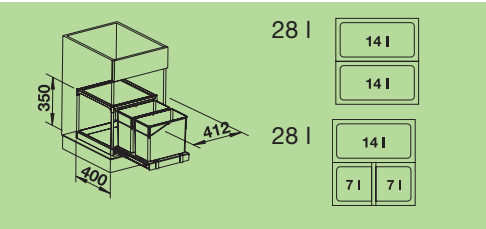

Alsószelekrehozszélesség	Méreték mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 - 60 cm		28 l 14 l 28 l 14 l	BLANCOSSELECT BOTTON Automatic	512 296
			BLANCOSSELECT BOTTON Automatic S Egyik vödörben válaszfal	512 816


A BLANCOSSELECT BOTTON Automatic beszerelési tudnivalói: 110 fokos nyílászögű ajtók szükségesek. Beépítési mélység 400 mm. Ha 90 cm-es alsószelekrehozba szerelik be, a korpuszfront egy síkba építhető be.



BLANCOSSELECT BOTTON Manuell (kézi)

A kényelmes megoldás minden alsószelekrehoz

- Illick minden 45 cm-nél szélesebb alsószelekrehoz
- Egyszerűen beszerelhető – utólag is
- Különösen nagy lerakodófelület takarító- és tisztítószerek számára

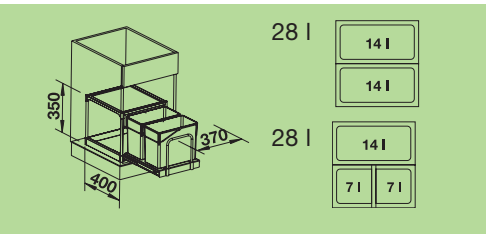45 - 80 cm		28 l 14 l 28 l 14 l	BLANCOSSELECT BOTTON Manuell	512 297
			BLANCOSSELECT BOTTON Manuell S	512 815

A BLANCOSSELECT BOTTON Manuell beszerelési tudnivalói: beépítési mélység 400 mm. 80 cm-es alsószelekrehozba a BLANCOSSELECT BOTTON Manuell-t az ajtóvasalat mögött hátrébb kell helyezni (kb. 7 cm-rel). Figyelem: kevesebb a hely a vízszelvények számára! Ha 90 cm-es alsószelekrehozba szerelik be, a korpuszfront egy síkba építhető be.

Tartozékok




Válaszfal a második vödör két részre osztására
512 817



BLANCOSSELECT BOTTON 9 E

Az elforgatható hulladékgyűjtő rendszer – a kényelmes megoldás minden alsó sarokszekrényhez

- Egyszerűen, gyorsan beszerelhető – utólag is
- Különösen nagy lerakóhely a takarító- és tisztítószerek számára
- Választás szerint válaszfal a vödrök egyikéhez
- Teljes egészében kivehető, hogy az alsó sarokszekrény belső sarkait is ki lehessen használni
- Illik a legtöbb alsó sarokszekrényhez, minden sarokmosogató alá befér a lefolyógarnitúrák és a csaptelepek szerelvényeivel együtt

Alsószekrényszélesség	Méretek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
90 x 90 cm		28 l  28 l 	BLANCOSSELECT BOTTON 9 E Manuell	513 630



A BLANCOSSELECT BOTTON 9 E mellett még sok hely van a sarokban.

Beépítési tudnivalók a BLANCOSSELECT BOTTON 9 E-HEZ:
beépítési mélység 400 mm, az ajtó áteresztési mérete legalább 345 mm.
Nagyobb alsó sarokszekrényekbe (105 x 105 cm) is könnyen beszerelhető.

BLANCOSSELECT

Tartozékok



Válaszfal a második vödör két részre osztásához
512 817

További hulladékgyűjtési megoldások a BLANCO mosogatókhoz

	Méreték mm-ben és beépítési tudnivalók	Leírás	Cikkszám
	H 300 mm X 265 mm	Beépíthető szeméttároló Törzs és fedél: rozsdamentes acél Gyűrű és betét: műanyag Térfogat: 11 liter	137 265
	H 300 mm X 265 mm	Beépíthető szeméttároló Törzs: horganyzott acéllemez fehér lakkozással Gyűrű és betét: műanyag Fedél: fekete műanyag Térfogat: 11 liter	137 266
	H 300 mm X 265 mm	Beépíthető szeméttároló Törzs: horganyzott acéllemez bézs lakkozással Gyűrű és betét: műanyag Fedél: barna műanyag Térfogat: 11 liter	137 263

Tartozékok a BLANCO mosogatókhoz

Leírás	Cikkszám	Leírás	Cikkszám
 Csaphelydugó, 48 mm Ø rozsdamentes acél	137 164	 Lyukfúró szerszám 35 mm-es átmérőjű csaptelepfurat kialakítására rozsdamentes mosogatókon	137 001
 Utólag felszerelhető excenteres távműködtető, forgatógombos: a BLANCOMULTI-BOX, BLANCOTWEN, BLANCOCLASSIC 45, BLANCOMULTI, BLANCOHIT, BLANCOPLUS45 jelű modellekhez Króm	222 441	 Lyukfúró szerszám mint a 137 001-es cikkszámú, de 45 mm-es furatokhoz	137 002
 Búzzáró, 1½"-os elállítható kifolyóval, kimeneti átmérő 50 mm	137 267	 Lefolyógarnitúra, 1½" -os túlfolyóval, szifonnal, egy medencéhez	137 978
 Búzzáró, 1½"-os rugalmas csővel, kimeneti átmérő 40 és 50 mm	137 262	 Lefolyógarnitúra, 1½" -os túlfolyóval, szifonnal, két medencéhez	
 Speciális búzzáró, 1½"-os lapos kivitel (helytakarékos) hulladékgyűjtő beépítésekor ajánlott, kimeneti átmérő 50 mm	137 287	 Lefolyógarnitúra, 1½" -os helytakarékos	137 980
 Lefolyó-összekötő, 1½"-os (két mosogatótál beépítéséhez) a BLANCORONDO-hoz	137 157	 Kiegészítő konyhai csapteleprögzítő Szett a BLANCO konyhai csaptelepeinek a rozsdamentes mosogatókon való rögzítéséhez. Utólag is felszerelhető. Alaptartozékok: rögzítőszett derékszögű lemezzel, feszítőlemezzel, 4 rögzítőcsavarral (2 db M5 x 40-es, 2 db M5 x 70-es) 3 db facsavar a munkalap alsó oldalán való rögzítésre. A szett két hosszban kapható. Derékszögű lemez, 60 mm-es	513 383
 Lefolyóösszekötő (két, 3½"-os szűrőkosaras medence beépítéséhez) (nicht für BLANCOZEROX/-CLARON/-CLAROX)	507 174	Derékszögű lemez, 75 mm-es	513 384
 Szűrőkosaras lefolyó, 3½"-os, lefolyó nélkül	137 795	 Szennyszűrő a sarokszelephez	128 434
 Szűrőkosaras lefolyó, 3½"-os, túlfolyóval			
 Lefolyódugó, 1½"-os	137 277		

BLANCO CARE – tisztító- és ápolószerek

BLANCOPOLISH

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására



- Karcosodás kezelésére
- Idegenrozsdá és foltok eltávolítására
- Vízlepergető hatású
- Megelőzi a fogásnyomok megjelenését és az újraszennyeződést
- Selyemmatt fényt ad a felületnek

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy :
a BLANCOPOLISH csak rozsdamentes mosogatókhoz használható (a natúr felület kivételével) és a ChromoDur® mosogatókhoz, puha szivaccsal rádörzsölve a felületre. A BLANCOPOLISH-t nem szabad krómozott felületekhez, konyhai csaptelepekhez vagy PuraPlus® Steel mosogatókhoz használni.

BLANCOPOLISH
1 x 150 ml-es tubus

511 895



BLANCOPOLISH
12 x 150 ml, árukinálókartonban

511 894



BLANCOACTIV

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására



Hatékony a foltok ellen:

- SILGRANIT® mosogatók alaptisztítására
- Eltávolítja a kávé, a tea és a gyümölcs okozta elszíneződéseket.

Más egyéb tisztítószer nélkül hat. Oldja fel vízben, hagyja hatni, és öblítse le!

BLANCOACTIV
1 csomag x 3 x 25 g
(Értékesítés legalább
3 egységenként)

511 935



BLANCOACTIV
12 x 3 x 25 g,
árukinálóban

512 627



BLANCOANTIKALK makacs vízkőfoltok eltávolítására



- Különösen hatékony a makacs vízkőfoltok eltávolításában
- Kíméletes minden BLANCO csaptelep és mosogató felületéhez
- Kifejezetten a BLANCO mosogatóközpontokhoz igazított összetételű
- Kíméli a környezetet, mert biológiailag bomlik le

BLANCOANTIKALK
1 x 250 ml-es flakonban

513 605



BLANCO mosogatók – minden igényt kielégítő minőség és sokféleség.



Mosogató: BLANCOSTATURA 6 S-IF, **csaptelep:** BLANCOLINUS-S

Az itt bemutatott mosogatóközpontok csak egy kis ízelítő a BLANCO teljes kínálatából. Széles termékválasztékunkban még célszerűbb és kényelmesebb modelleket is ajánlunk mosogatási és ételkészítési meg sok egyéb célra. Minden ízlésnek a megfelelő.



Mosogató: BLANCOIDESSA 6 S, **csaptelep:** BLANCOANTAS-S

Egy bevált alapanyag új megjelenésben:
a BLANCO kerámia mosogatói rendkívül ütés- és karc-, hő- és fényálló, amellet hallatlanul egyszerű az ápolásuk.



Mosogató: BLANCOZENAR XL 6 S, **csaptelep:** BLANCOALTA-S Compact

A BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II vanyagú korszerű mosogatóközpontjai minden konyhai környezetbe illenek. A különösen gazdag színválaszték nagy teret enged az egyedi igények teljesülésének.